


1

# CONSTRUÇÃO DE SOLO-CIMENTO

## ABERTURA DA CAVA:

PODE SER FEITA DE DUAS  
MANEIRAS:


- 1) ABRINDO O BURACO NA  
FUNDACÃO COMPACTADA  
RECENTEMENTE.
- 2) COLOCANDO CAIXÕES SEM  
FUNDO ANTES DO ENCHIMENTO  
DA CAVA DA FUNDACÃO, PARA QUE,  
QUANDO FOREM RETIRADOS DEIXEM  
O VAZIO PARA A FIXAÇÃO DAS ESTACAS

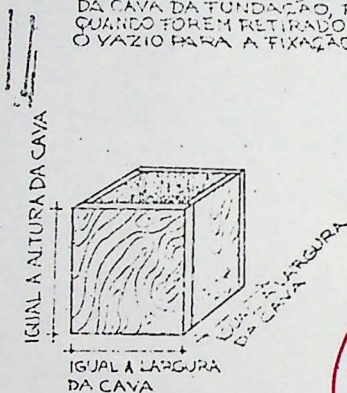

5

2


# ENCHIMENTO E COMPACTAÇÃO DAS CAVAS

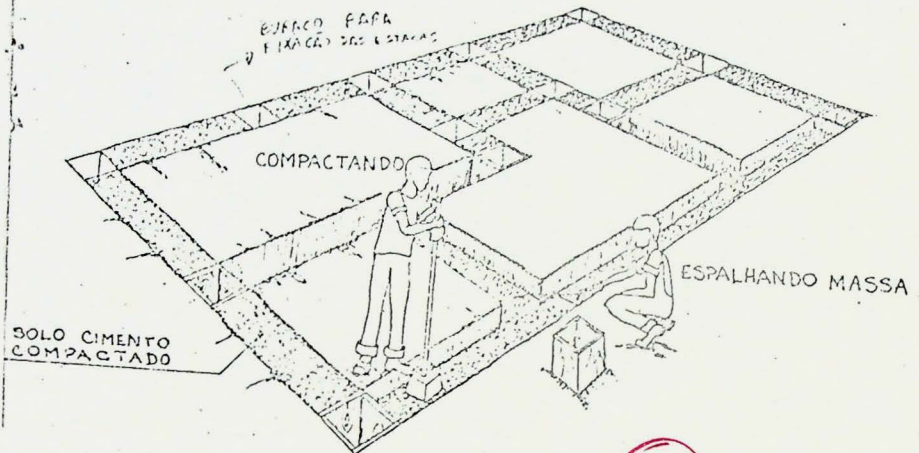

AC  
DA


6

3



FIGURA

ASSENTAMENTO  
DAS ESTACAS:

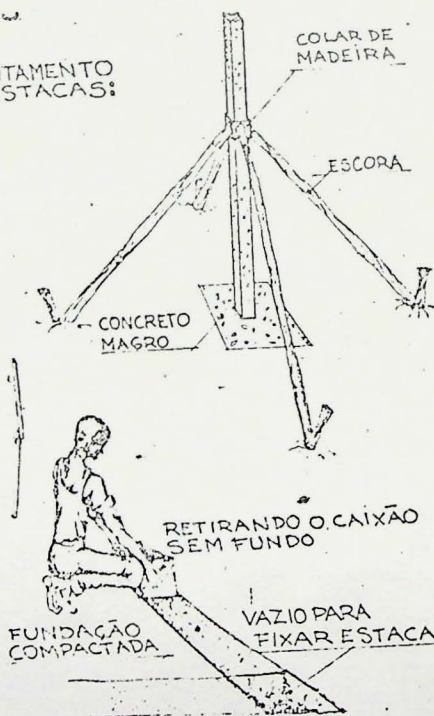


7

3

20


## ALINHAMENTO DAS ESTACAS

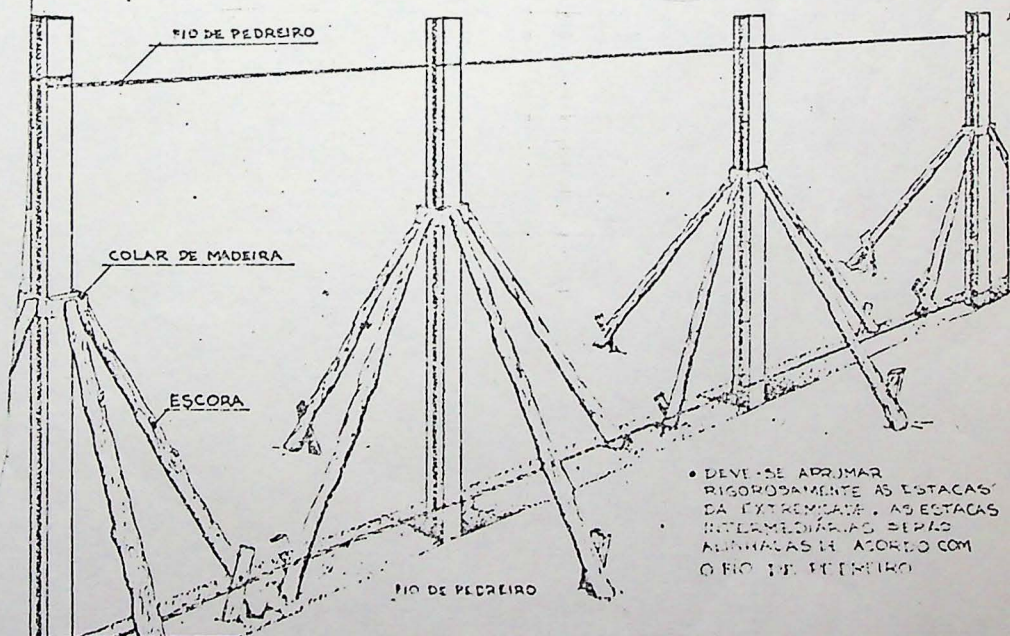

- DEVE-SE APROXIMAR RIGOROSAMENTE AS ESTACAS DA EXTREMIDADE, AS ESTACAS INTERMEDIÁRIAS SERÃO ALINHADAS DE ACORDO COM O NÍVEL DE PEDREIRO


4

8

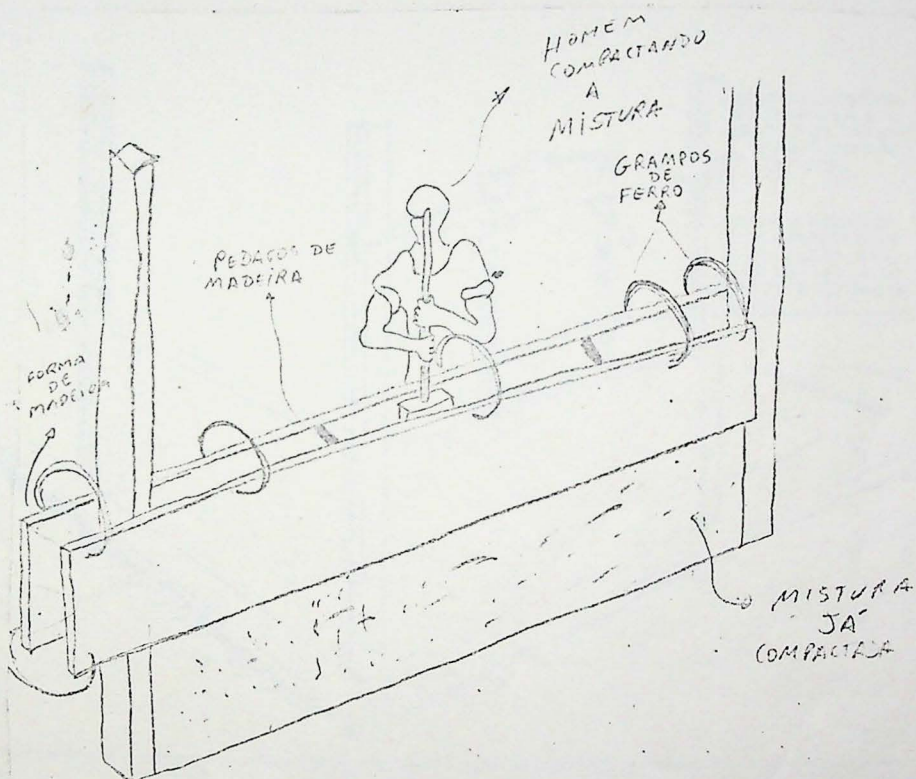

5


9

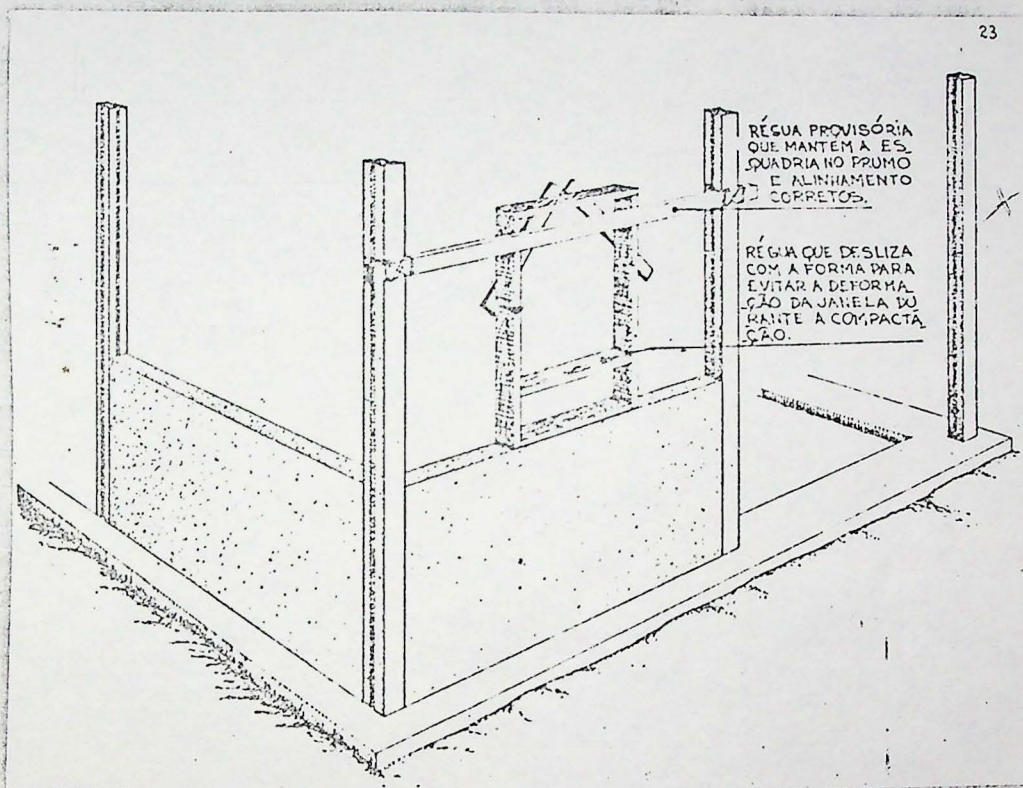




9


24

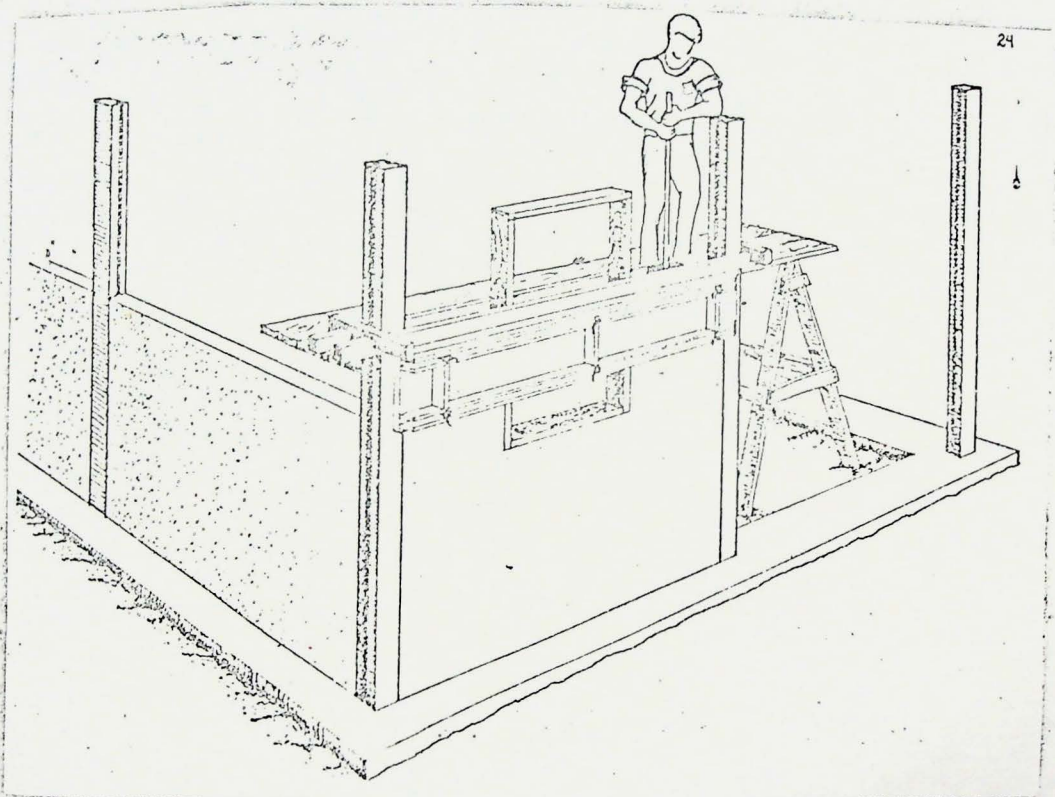

6  
10

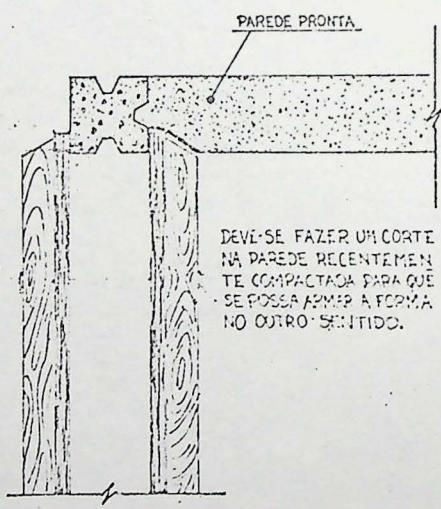

DEVE-SE FAZER UM CORTE  
NA PAREDE RECENTEMEN  
TE COMPACTADA PARA QUE  
SE POSSA APMER A FORMA  
NO OUTRO SENTIDO.

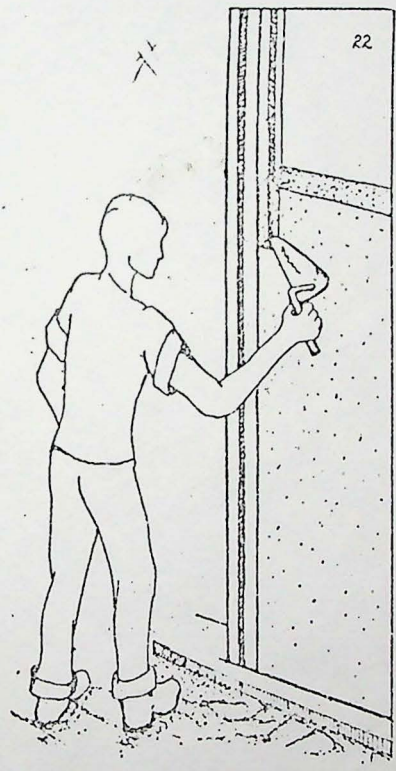

7

MM

26

